


STEINWALZEN - RÖHRICHTMATTEN - MÖLLN

Dieser Uferabschnitt im Bereich der Trauerweide war mit Steinplatten befestigt. Diese wurden entfernt und eine neue Flachwasserzone von ca. 2 m Breite vorgebaut. Die wasserseitige Begrenzung und Sicherung erfolgte mit Steinwalzen. Die Bepflanzung wurde mit Röhrichmatten durchgeführt.



April 2007

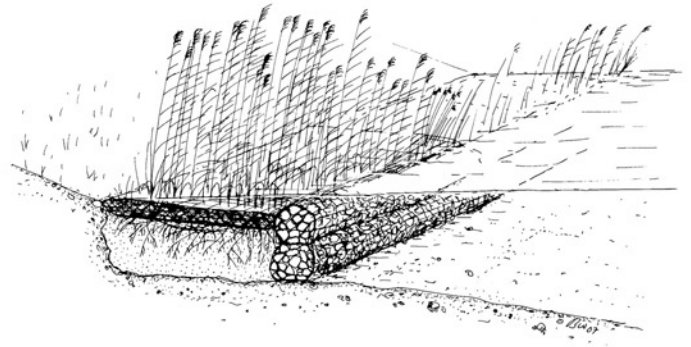

Die Skizze zeigt den Verbau mit Steinwalzen und Röhrichmatten



August 2007



Die ökologische Bewertung (Durchgängigkeit) und die optische Wirkung haben sich nach vier Monaten völlig verändert